

G:B:D:

BENELUX

99003

CLAVIER A CODE


INSTRUCTION DE MONTAGE



Le clavier à code DCE 3 est spécialement conçu pour la commande des ouvertures. Les codes activent 3 sorties potentiel libre du relais (max. 24V-8A). La programmation est faite par le clavier. Les codes d'ouverture de max. 6 chiffres sont programmables. En cas du coupure de tension les codes restent mémoriser. L'alimentation nécessaire est 230 Vca.

1. Installation

Le clavier est connecté au décodeur par un câble de 2 fils. Le sortie du relais (NO-COM) est connecté avec l'ouvre-porte (parallèle avec le bouton poussoir). Quand ces raccordements sont faites, on peut alimenter (230 Vca) le clavier à code. Le DCE 3 est prêt à être mis en service.

Après avoir composé le code d'ouverture valable et appuyé sur la touche , la DEL rouge du clavier s'allume et le relais s'excite pendant 3 secondes. A chaque fois que vous appuyez sur une chiffre, le relais d'excite pendant 3 secondes. La porte de garage ou la grille peut être refermée ou réouverte, pour une période de 15 sec., sans pour autant devoir composer à nouveau le code. Si vous avez composé un mauvais code, la DEL rouge commence à clignoter. Vous pouvez introduire votre code correcte dès que la DEL rouge est éteint.

2. Programmation du code d'ouverture 1

Exemple:(ajouter le code d'ouverture '123456')


1. Mettez DIP1 sur ON
2. Poussez sur le clavier à code '123456' (max. 6 chiffres)
3. Appuyez sur le touche P pour confirmer
4. Mettez DIP1 sur OFF (la DEL rouge s'allume pour 2 sec. pour confirmer)

Remarque : Pour la programmation du code d'ouverture 2 (relais 2) et code 3 (relais 3), il faut suivre la manière de programmation comme ci-dessus mais travailler par le DIP 2 (relais 2) et DIP 3+4 (relais 3).

3. Caractéristiques techniques

- alimentation : 230 Vac
- 3 sorties de relais potentiel de max. 8A
- 1 code d'ouverture de max. 6 chiffres par relais

ATTENTION : PENDANT LES TRAVAUX DE MONTAGE ET DE RACCORDEMENT, METTEZ LE DISPOSITIF HORS TENSION.

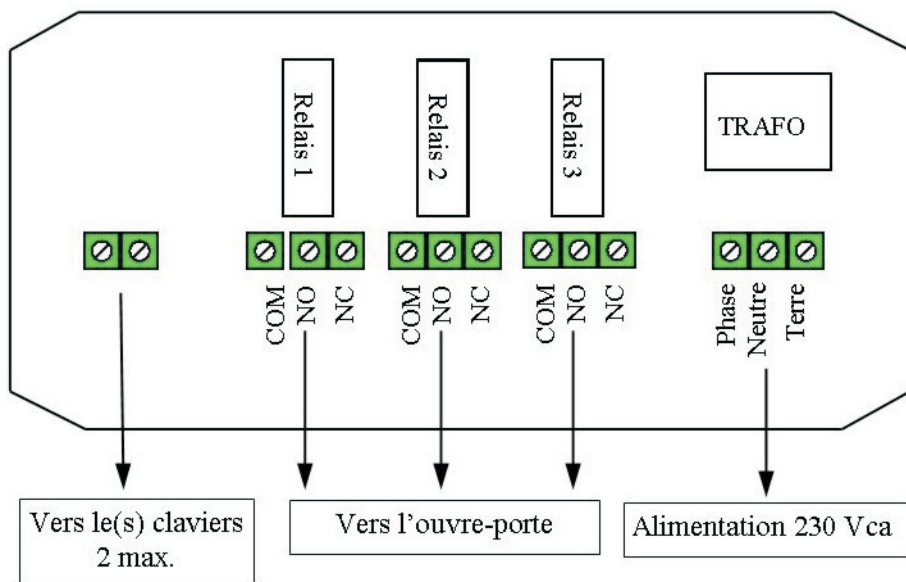

G:Bi:Di:

BENELUX

06.08.2012

Gi.Bi.Di. Benelux NV
Paddegatstraat 51
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Tel.: 0032 (0)15-71.53.43
Fax.: 0032 (0)15-71.53.44
info@gibidi.be
www.gibidi.be