


# 99003BL CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

---

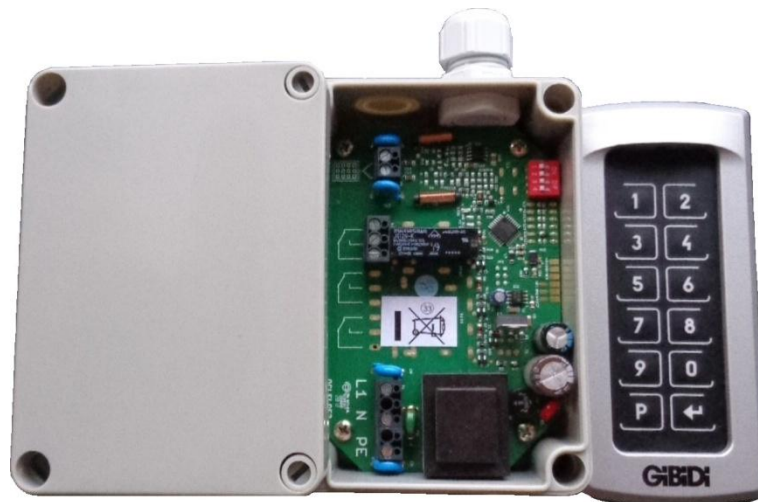

03.10.2014

- Gi.Bi.Di. Benelux NV
- Paddegatstraat 51
- B-1880 Kapelle-op-den-Bos
- Tel.: 0032 (0)15-71.53.43
- Fax.: 0032 (0)15-71.53.44

- Web: [www.gibidi.be](http://www.gibidi.be)
- E-mail: [info@gibidi.be](mailto:info@gibidi.be)
- BTW: BE 0446.090.726
- RPR Brussel

- Fortis: IBAN: BE32 2930 1181 9002
- BIC: GEBABEBB
- KBC: IBAN: BE97 7342 0060 0049
- BIC: KREDBEBB
- Record: IBAN: BE36 6528 4634 4381
- BIC: HKBABE22


Het codeklavier 99003BL is speciaal ontworpen voor het bedienen van poortopeners. De codes activeren een potentiaalvrije relaisuitgang (max. 24V-8A). De programmatie wordt uitgevoerd met het toetsenbord. De bedieningscodes tot 6 cijfers zijn programmeerbaar. Ingeval van stroomonderbrekingen blijven de codes steeds bewaard.

## 1. Technische gegevens

- Voedingsspanning : 230 Vac
- 1 potentiaal vrije relaisuitgang max. 24 V-8A
- 3 codes

## 2. Installatie van het codeklavier 99003BL

Het toetsenbord wordt verbonden met het decodeersysteem met een kabel van 2 draden. De relaisuitgang (NO-COM) wordt aangesloten met de poortopener (parallel met de drukknop). Na deze aansluitingen mag het toestel aangesloten worden op de 230 Vac spanning. De 99003BL is nu operationeel.


Na het vormen van de geldige bedieningscode en afsluiten met de toets  gaat het rode ledje op het toetsenbord branden, het relais trekt aan voor 3 seconden. Iedere keer dat u een cijfer indrukt trekt het relais aan voor 3 seconden. De garagepoort of het hekken kan hierdoor heropend of gesloten worden zonder iedere keer de ganse code in te drukken gedurende een periode van 15 sec. na het indrukken van een geldige code.

Indien u een verkeerde code hebt ingedrukt, gaat het rode ledje knipperen. U kan uw correcte code indrukken vanaf dat dit rode ledje gedoofd is.

## 3. Programmatie van een openingscode

De openingscode moet bestaan uit maximum 6 cijfers.

*Voorbeeld : (de nieuwe openingscode is '365463')*

1. Plaats DIP1 op ON
2. Druk de nieuwe openingscode (365463) : maximum 6 cijfers
3. Druk op de toets  om te bevestigen (de rode led in de decoder knippert tweemaal kort)
4. Plaats DIP1 op OFF
5. Rode led knippert in de decoder

De nieuwe openingscode is nu '365463'.

**OPMERKING !!! VOOR DE PROGRAMMATIE VAN EEN OPENINGSCODE VOOR DIP 2-3 DIEN T U DEZELFDE WERKWIJZE TE VOLGEN ALS HIERBOVEN, MAAR DAN VIA DIP 2-3.**

## 4. Verwijderen van alle openingscodes

*Voorbeeld : (verwijderen van alle openingscodes)*

1. Spanning afzetten
2. Plaats alle DIP-schakelaars op ON
3. Spanning terug opzetten (de rode led in de decoder zal 6 keer kort knipperen)
4. De DIP-schakelaars terug op OFF zetten

Alle openingscodes op DIP-schakelaar 1,2 en 3 zijn nu verwijderd.


## 5. Openen van de deur

Voorbeeld: (openen van de deur '365463')

365463



**OPGELET !!! TIJDENS HET MONTEREN EN DE AANSLUITING MAG HET CODEKLAVIER NIET ONDER SPANNING STAAN.**

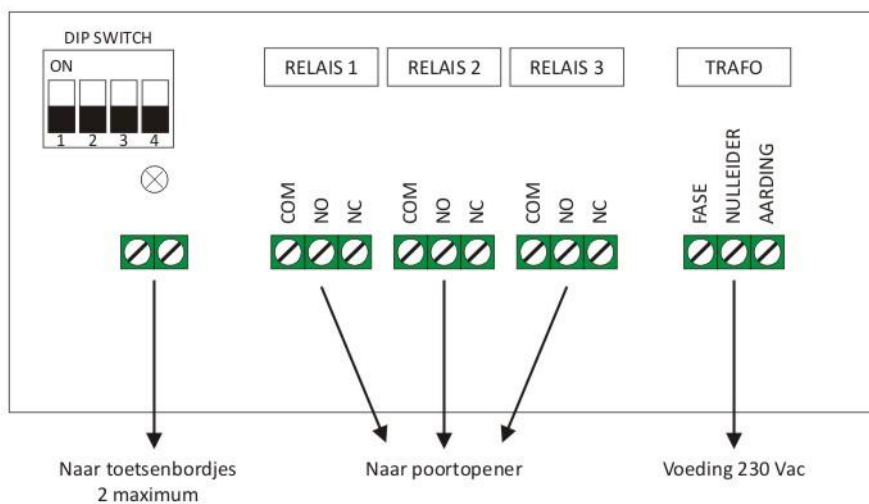

Gi.Bi.Di. Benelux NV  
Paddegatstraat 51  
B-1880 Kapelle-op-den-Bos  
Tel.: 0032 (0)15-71.53.43  
Fax.: 0032 (0)15-71.53.44  
[info@gibidi.be](mailto:info@gibidi.be)  
[www.gibidi.be](http://www.gibidi.be)